




细节决定不凡 ...

...我们的产品包含了

- 随动速度控制
智能平衡吊的升降可随操作人员心意而动。可根据操作人员作用手柄的力度大小及速度来控制设备的移动速度，可快可慢。
- 手柄模式 / 浮动模式自由切换
操作人员可使用手柄模式或浮动模式来操作设备。智能平衡吊可在两种模式间自由切换，无需按键。
- 与专用夹具关联升降保护
智能平衡吊只有检测到夹具有效夹紧或吸附后，设备才能升降动作，为操作人员提供安全保障。
- 与专用夹具关联误动作保护
夹具抓取工件悬浮在空中永远不能释放，智能平衡吊只有检测到工件被有效支撑后，夹具释放按钮才有效，为操作人员提供安全保障。
- 装配位设置
客户可自由在软件菜单中设置装配位（装配位置区间及运行速度），以避免装配时由于速度过快产生磕碰或损伤。
- 与外部系统形成互联互通
控制系统可收集各类大数据（重量、工作频次等），可与外部系统形成互联互通，消除信息孤岛。

请联系我司销售及服务人员获取更多细节及视频资料。

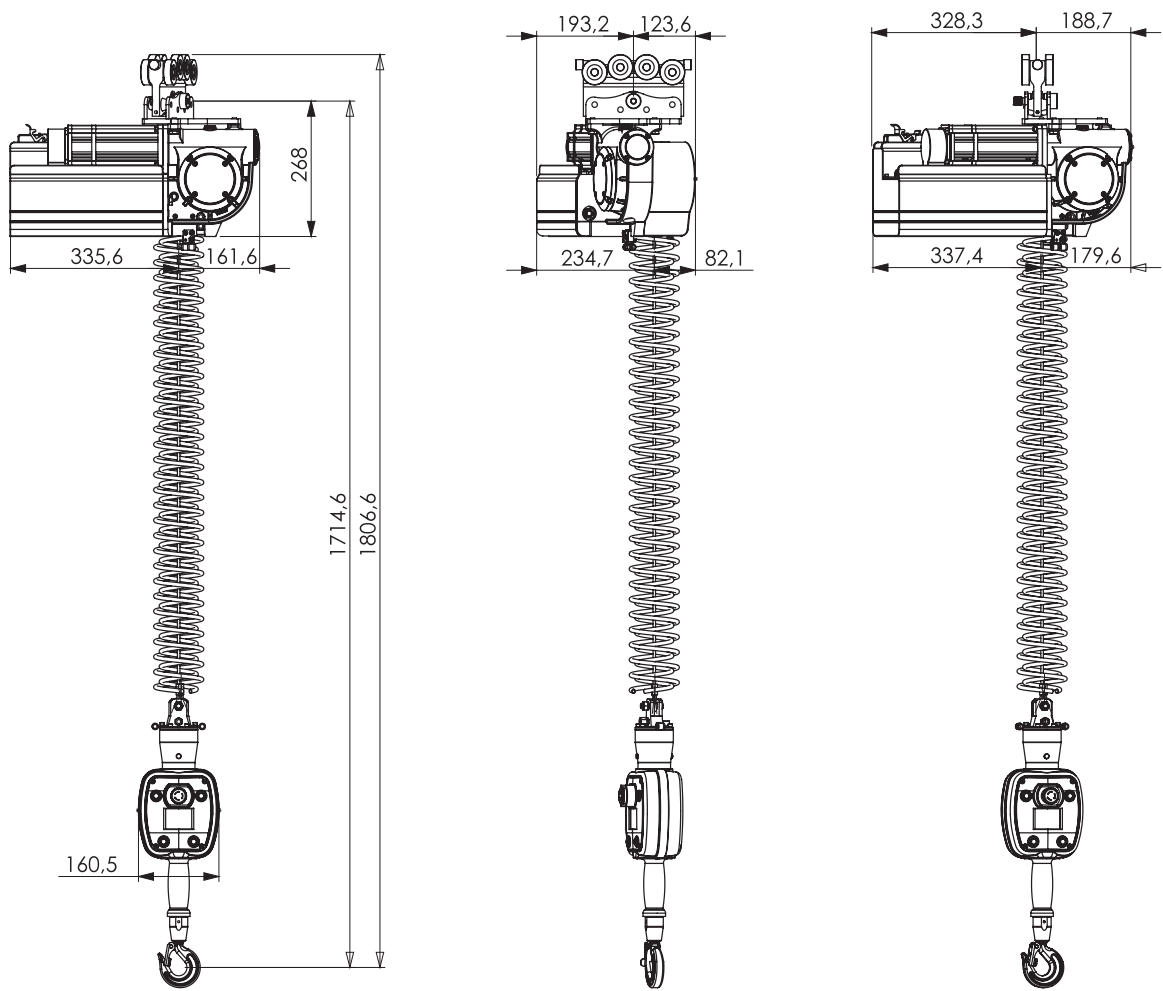

技术参数

负 载	max. 75 kg
电 源	230 V / 1700 VA
驱 动	伺服驱动
最高运行速度	650 mm/s
安 装	适用于所有的轨道系统
机体重量	30 kg

俐凯（上海）智能设备有限公司
上海市闵行区黎安路1601号7号楼
电话： 021 - 54301139 • +86 153 1772 8842

info@liftkon.de · www.deliftkon.com

本公司对本文档中发布的信息的正确性和完整性不承担任何责任，并保留随时进行更改的权利。